

После нанесения необходимой информации, табличку приклеивают на поверхность баллона эпоксидной смолой ЭДП ТУ 07510508.90-94. Место наклейки таблички показано на рис. 2. При последующих освидетельствованиях таблички наклеиваются по радиусу баллона.

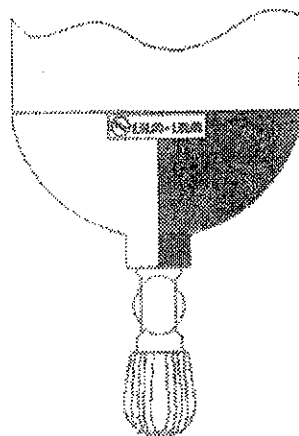


Рис. 2 Место наклейки таблички

3.7 Регистрация.

Результаты освидетельствования баллонов записываются в журнал испытаний в соответствии с Приложением 14 (п. 1.3.) к «Наставлению по газодымозащитной службе Государственной противопожарной службы МВД России». Дополнительно записываются сведения о проведенном ремонте.

3.8 Отбраковка и уничтожение не пригодных к эксплуатации баллонов.

Решение об отбраковке баллона принимается на любой стадии проверки и испытаний. Если невозможно отремонтировать бракованный баллон, он признается непригодным к эксплуатации.

В случае разногласий они устраняются с участием всех заинтересованных сторон. Для уничтожения баллонов предусмотрены следующие способы:

- нанесение насечек на резьбе горловины баллона;
- просверливание отверстий в корпусе.