


ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ МАШИННОЕ ЗПМ-1М

Заземление переносное машинное ЗПМ-1М предназначено для защиты работающих на газозаправочных станциях, пожарных машинах при появлении на объектах наведенного или статического напряжения. В стандартном исполнении поставляется с проводом сечением 16мм². По заказу может поставляться с сечением провода 25мм², 35мм², 50мм², 70мм².

Диапазон рабочего напряжения, кВ	до 1
Ток термической стойкости, кА/3 сек	2.3
Сечение заземляющего провода, мм ²	16
Общая длина заземляющего провода, м	8,0
Условия эксплуатации: температура, °С	от - 45 до + 45
влажность при 25 °С, %	80
Масса (в упаковке), кг	1,9÷1,95

Модификации ЗПМ-1М					
Сечение заземляющего провода, мм ²	16	16	16	25	25
Ток термической стойкости, кА/3 сек	2,5	2,5	2,5	4.0	4.0
Общая длина заземляющего провода, м	20,0	25,0	30,0	8,0	30,0
Масса (в упаковке), кг	4,7÷4,75	5,5÷5,6	5,8÷5,9	2,56÷2,66	5,9÷6,0

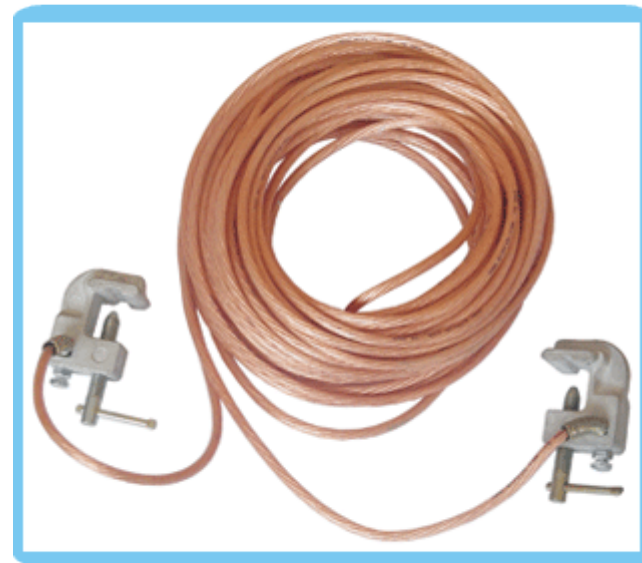

Заземление машинное для пожарных стволов ЗПС-1Н (16мм L=10м)

Заземление машинное для пожарных стволов ЗПС-1Н (16мм L=10м):

Предназначено для заземления пожарных стволов.

Допустимый диапазон рабочих температур от -45°C до +40°C.

Технические характеристики ЗПС-1Н (16мм L=10м):

- Сечение заземляющего провода 16 мм²;
- Длина заземляющего провода 10 м;
- Ток термической стойкости в течении 3 с 2,3 кА;
- Ток динамической стойкости 3,5 кА;
- Габаритные размеры (в упаковке) 280 x 300 x 100 мм.

По согласованию с заказчиком в комплект поставки входит также заземляющий электрод ЭЗ-1Н с намоточным барабаном.

ЗПС-1Н выпускается также с сечением провода 25, 35, 50, 70 мм².



**ЭЛЕКТРОД ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ
ЗАЗЕМЛЕНИЙ до 10кВ ЭЗ-1-МБ (с барабаном) и ЭЗ-1М
(без барабана)**

Электрод заземляющий предназначен для установки в грунт заземлителя переносного заземления воздушных линий напряжением до 10кВ.

Диапазон рабочего напряжения, кВ	до 10
Диаметр стержня, мм	22
Диаметр барабана, мм	250
Условия эксплуатации: температура, °С	от - 45 до + 45
влажность при 25 °С, %	80
Габаритные размеры, мм	820x450x250
Масса комплекта (в упаковке), ЭЗ-1МБ (с барабаном), кг.	5,6 5,8
ЭЗ-1М (без барабана), кг.	2,1 2,3

